

IT

# Wireless Fighting Commander OCTA Pro

per console PlayStation®5 e Windows PC

## Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

\*La compatibilità con PC non è stata né testata né garantita da Sony Interactive Entertainment.



### Indice dei contenuti

I Avvertenze .....	2	I Profilo .....	10
I Contenuto .....	3	I Funzione LOCK .....	10
I Piattaforme compatibili .....	3	I Jack delle Cuffie / Microfono .....	10
I Layout e caratteristiche .....	4	I Microfono ON / OFF .....	11
I Modalità di Connessione .....	5-7	I App [HORI Device Manager Vol.2] .....	11
I Cambio della croce direzionale .....	7	I Risoluzione problemi .....	11-13
I Modalità di ricarica .....	7	I Informazioni sulla comunicazione wireless .....	13
I Modalità Assign .....	8	I Batterie – precauzioni .....	13
I Impostazione della sensibilità della croce direzionale .....	9	I Specifiche .....	14-15



## **Avvertenze** Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti piccole.
- Prodotto per uso esclusivo al chiuso.
- Utilizzare il prodotto in stanze con temperature tra 0 °C e 40 °C.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o una prolunga. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non tirare il cavo per staccare il controller dalla console. Ciò potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del cavo.
- Fare attenzione a non inciampare sui cavi. Ciò potrebbe causare dei danni a voi o al cavo.
- Non piegare i cavi duramente o utilizzare i cavi mentre attorcigliati.
- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Conservare l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
- Conservare questo manuale di istruzioni per futuri riferimenti.
- Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto.


## Contenuto



Controller × 1



Ricevitore × 1



Cavo USB  
(USB-C™ a USB-C™) × 1



Manuale di  
Istruzioni × 1



Croce direzionale intercambiabile

❶ Croce direzionale larga (Inserita nel controller di default)

❷ Croce direzionale piatta

❸ Croce direzionale classica

## Piattaforme compatibili

### Console PlayStation®5\*

- Note:
- Quando si gioca sulla console PlayStation®4, utilizzare la modalità cablata. Il controller non è compatibile con la modalità wireless sulle console PS4®.
  - Il Fighting Commander OCTA Pro è munito di un cavo USB-C a USB-C per console PlayStation®5. Per la console PS4® è necessario un cavo USB-C a USB-A per giocare in modalità cablata. Quando utilizzi un controller con la console PS4® in modalità cablata, utilizzare un cavo USB-C a USB-A come il cavo HORI SPF-015U USB Charging Play per console PS5® (venduto separatamente).

#### Importante

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere i manuali di istruzioni per il software e la console coinvolti nel suo utilizzo. Si prega di controllare che la propria console sia aggiornata all'ultimo aggiornamento di sistema disponibile. Per aggiornare la console PS5® e la console PS4® all'ultimo software di sistema disponibile è necessaria una connessione internet.

Questo manuale si concentra principalmente sull'uso con la console, ma questo prodotto può essere utilizzato anche su un PC seguendo le stesse istruzioni.

HORI ha condotto dei test sulla funzione wireless e verificato questo prodotto con la serie PS5® CFI-1000 & CFI-2000 & CFI-7000. Se si verifica un problema relativo alla connettività wireless, si tratta di un problema con il controller HORI. Si prega di contattare l'assistenza clienti HORI per assistenza.

Per la serie PlayStation®5 CFI-1000, consigliamo di inserire il ricevitore di questo prodotto nella porta USB anteriore della console PS5®.





Per riferimento consultare: <https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/>

## PC\*

\*La compatibilità con PC non è stata né testata né garantita da Sony Interactive Entertainment.


Sistemi operativi supportati	Windows 10 / 11	
Metodi di input	XInput	✓
	DirectInput	✗
Requisiti di sistema	Porta USB Tipo C™	

# Layout e caratteristiche

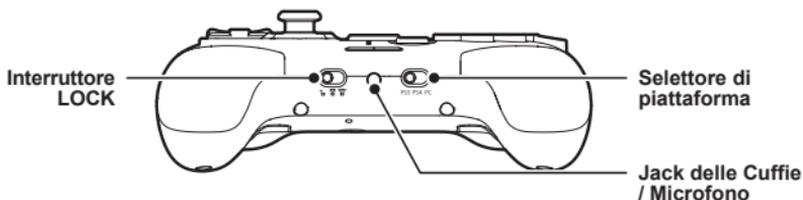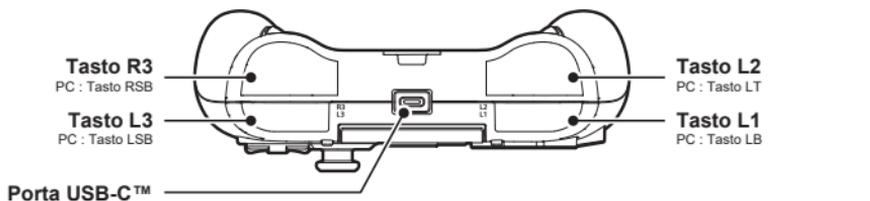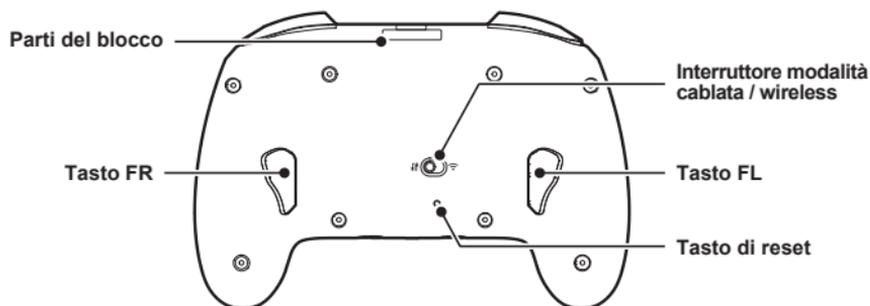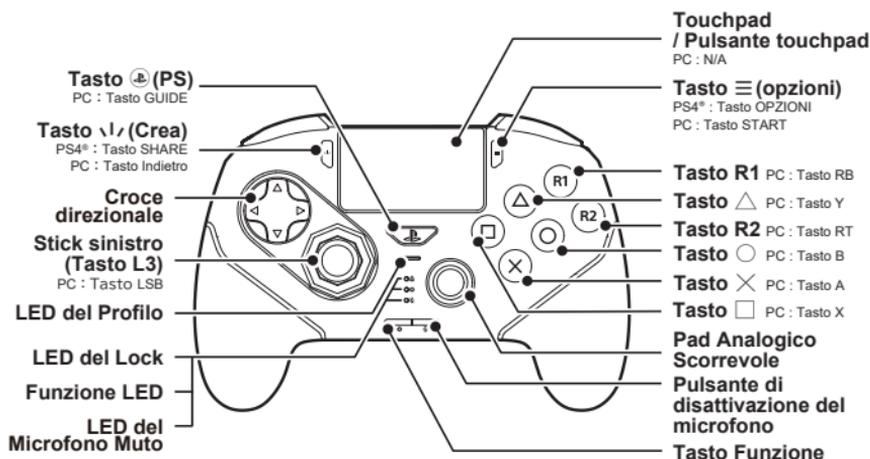

## Modalità di Connessione

Impostare gli interruttori di cambio sulle impostazioni desiderate (vedere sotto).

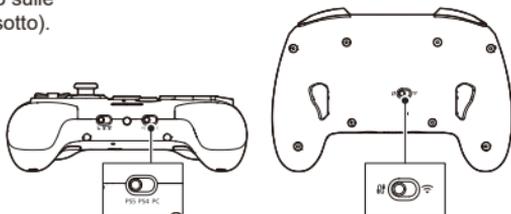

### a Selettore di piattaforma

Regolare in base all'hardware



PS5 PS4 PC

Console  
PlayStation®5



PS5 PS4 PC

Console  
PlayStation®4



PS5 PS4 PC

PC

### b Interruttore modalità cablata / wireless

Potete regolarlo alla modalità che desiderate



Modalità  
cablata



Modalità  
wireless



## Quando si utilizza la modalità cablata

- 1 Il controller include una funzione di blocco cavo. Seguire le indicazioni sottostanti per connettere il controller con il cavo USB fornito.

Note:

- Potreste non poter utilizzare la funzione di blocco del cavo se si utilizzano cavi differenti dal cavo incluso con il controller.

- ① Estrarre il blocco.



- ② Connettere il cavo USB al controller inserendo il cavo e spingere il blocco fino a quando non si sente un click.




2

Connettere l'altra parte del cavo USB alla console PS5® / console PS4® / PC.  
Dopo aver acceso il vostro dispositivo, premere il tasto (PS) sul controller.

Note:


- Non inserire il cavo USB mentre premete o utilizzate pulsanti e/o interruttori sul controller.
  - Il Fighting Commander OCTA Pro è munito di un cavo USB-C a USB-C per console PS5®.
- Per la console PlayStation®4 è necessario un cavo USB-C a USB-A per giocare in modalità cablata. Quando utilizzi un controller con la console PS4® in modalità cablata, utilizzare un cavo USB-C a USB-A come il cavo HORI SPF-015U USB Charging Play per console PS5® (venduto separatamente).

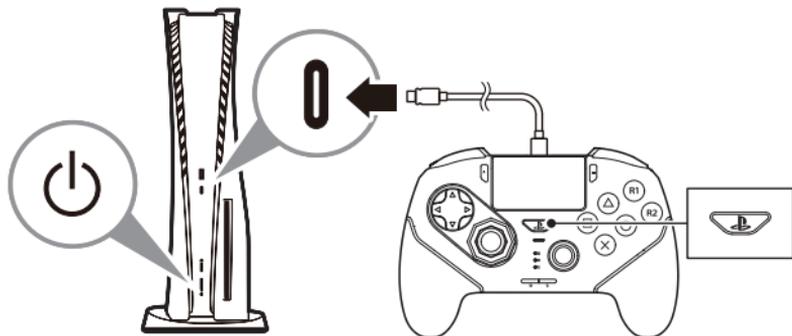

## Quando si utilizza la modalità wireless

1

Connettere il ricevitore alla console PS5® o al PC

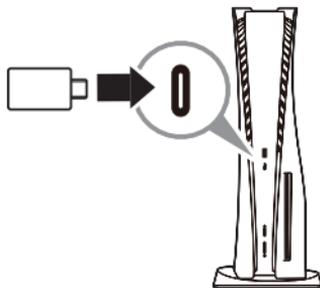


**Si prega di seguire le istruzioni sottostanti per evitare malfunzionamenti.**

- Please note that if multiple units of this product are purchased, each receiver can only be paired with the controller.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o tramite una prolunga.
- Non inserire o rimuovere l'adattatore durante il gioco.
- Non utilizzare il controller nei seguenti scenari.
  - Mentre lo si connette alla console PS5®, console PS4® o PC
  - Mentre si accende la console PS5®, console PS4® o PC
  - Mentre si sveglia la console PS5®, console PS4® o PC dalla modalità riposo

- 2** Dopo aver acceso la console o il PC, premere il tasto  (PS) sul controller. Quando il controller è connesso, il profilo LED lampeggerà di bianco.


Se il controller non si connette, premere a lungo il tasto  (PS) e il tasto  (Crea) allo stesso tempo fino a quando il LED profilo lampeggia di bianco.

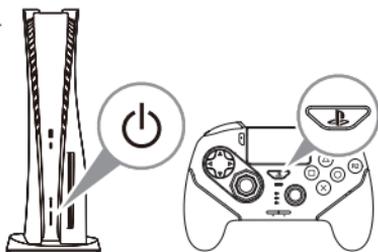

## Croce direzionale intercambiabile


Seguire i successivi passi per cambiare le croci direzionali a tuo piacimento.

- 1** Inserire le tue dita sul lato della croce direzionale e rimuoverla.

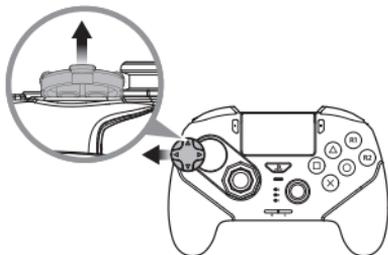

- 2** Inserire la croce direzionale di tua scelta nello slot.

-Sentirete un click quando la croce direzionale è inserita correttamente.

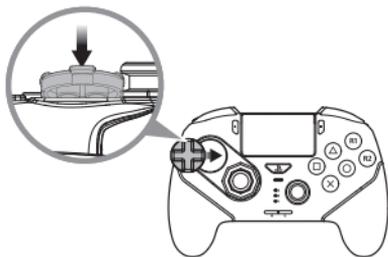


## Modalità di ricarica

Per caricare questo prodotto, collegarlo alla porta USB-C™ delle console PS5®, delle del PC quando sono accesi o in modalità di riposo.

Note:

- Quando si ricarica il controller con la console PS4®, utilizzare un cavo USB-C™ a USB-A.

Stato di ricarica	No batteria	Batteria scarica	In carica	Ricarica completa
LED del Profilo	LED spento	Lampeggia di luce arancione	Lampeggia lentamente di luce arancione	LED spento



## Modalità Assign

Ai pulsanti programmabili possono essere assegnate funzioni.

### Pulsanti programmabili

Tasto  $\triangle$  / Tasto  $\circ$  / Tasto  $\times$  / Tasto  $\square$  / Tasto R1 / Tasto R2 / Tasto R3 / Tasto L1 / Tasto L2 / Tasto L3 / Tasto FR / Tasto FL / Croce direzionale (Sopra / Sotto / Sinistra / Destra) / [PS5<sup>®</sup>, PS4<sup>®</sup>] Pulsante touchpad / [PC] Tasto Indietro

### Funzioni assegnabili

Tasto  $\triangle$  / Tasto  $\circ$  / Tasto  $\times$  / Tasto  $\square$  / Tasto R1 / Tasto R2 / Tasto R3 / Tasto L1 / Tasto L2 / Tasto L3 / Croce direzionale (Sopra / Sotto / Sinistra / Destra) / NC (Disattivazione funzione tasto) / [PS5<sup>®</sup>, PS4<sup>®</sup>] Pulsante touchpad / [PC] Tasto Indietro

	Operazione	Stato del LED	Stato dell'impostazione
①	 <p>Premere e tenere premuto il tasto Funzione per 3 secondi</p>	 <p>Il Funzione LED lampeggerà lentamente</p>	<b>Inizio delle impostazioni</b> *I pulsanti non rispondono agli input durante le impostazioni
②	<p>Premere uno dei pulsanti programmabili</p> 	 <p>Il Funzione LED lampeggerà velocemente</p>	
③	<p>Premere la funzione che si desidera assegnare</p> 	 <p>Funzione LED acceso</p>	<b>Fine delle impostazioni</b>  Tenere premuto il Tasto Crea per 3 secondi (quando si desidera disattivare un pulsante).



### Reimpostare tutti i pulsanti

Premere il tasto  $\triangle$  (PS) nel secondo passo per azzerare tutte le funzioni assegnate (il Funzione LED si disattiverà).

- Non è possibile assegnare più di una funzione simultaneamente allo stesso pulsante.
- Una singola funzione non può essere assegnata a più pulsanti.
- Se non si esegue il passo ② dopo ①, il Funzione LED si spegnerà dopo quattro secondi e la modalità di assegnazione terminerà automaticamente.
- Quando il Funzione LED si accende, indica che un pulsante è stato rimappato e non si spegnerà fino a quando la funzione del pulsante non sarà ripristinata ai valori predefiniti.
- Le funzioni impostate del controller rimangono attive anche nel caso in cui le console PS5<sup>®</sup>, le console PS4<sup>®</sup> o il PC vengano spenti o il ricevitore venga scollegato.

## Impostazione della sensibilità della croce direzionale

È possibile scegliere da 7 livelli di sensibilità per la croce direzionale.


Operazione	Stato del LED	Stato dell'impostazione																					
<p>①</p>  <p>Premere e tenere premuto il tasto Funzione per 3 secondi</p>	 <p>Il Funzione LED lampeggerà lentamente</p>	<p><b>Inizio delle impostazioni</b></p> <p>*I pulsanti non rispondono agli input durante le impostazioni</p>																					
<p>②</p>  <p>Muovere lo stick analogico sinistro su o giù.</p> <p style="text-align: center;">Sensibilità alta ↑ ↓ Sensibilità bassa</p>	<p>Il livello di sensibilità salirà o scenderà di un livello ogni volta che lo stick analogico sinistro è mosso su o giù.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="471 414 554 516">  <p>1 lampeggio</p> </td> <td data-bbox="564 414 688 516">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 414 906 516"> <p><b>1 Livello della sensibilità dell'input</b> Questo è il livello di sensitività di base.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 524 554 626">  <p>2 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 524 688 626">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 524 906 626"> <p><b>2 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 633 554 735">  <p>3 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 633 688 735">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 633 906 735"> <p><b>3 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 742 554 844">  <p>4 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 742 688 844">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 742 906 844"> <p><b>4 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 851 554 953">  <p>5 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 851 688 953">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 851 906 953"> <p><b>5 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 960 554 1062">  <p>6 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 960 688 1062">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 960 906 1062"> <p><b>6 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="471 1070 554 1172">  <p>7 lampeggi</p> </td> <td data-bbox="564 1070 688 1172">  <p>Lampeggio lento</p> </td> <td data-bbox="709 1070 906 1172"> <p><b>7 Livello della sensibilità dell'input</b></p> </td> </tr> </table>	 <p>1 lampeggio</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>1 Livello della sensibilità dell'input</b> Questo è il livello di sensitività di base.</p>	 <p>2 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>2 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	 <p>3 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>3 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	 <p>4 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>4 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	 <p>5 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>5 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	 <p>6 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>6 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	 <p>7 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>7 Livello della sensibilità dell'input</b></p>	
 <p>1 lampeggio</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>1 Livello della sensibilità dell'input</b> Questo è il livello di sensitività di base.</p>																					
 <p>2 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>2 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
 <p>3 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>3 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
 <p>4 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>4 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
 <p>5 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>5 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
 <p>6 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>6 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
 <p>7 lampeggi</p>	 <p>Lampeggio lento</p>	<p><b>7 Livello della sensibilità dell'input</b></p>																					
<p>③</p>  <p>Premere il tasto Funzione</p>	 <p>Funzione LED spento</p>	<p><b>Fine delle impostazioni</b></p>																					

- Se non si fa tornare la levetta analogica sinistra alla posizione centrale, non è possibile continuare a cambiare le configurazioni.
- Se nessun pulsante è premuto per più di 4 secondi durante il passo ① o lo stick analogico sinistro non è mosso su o giù durante ②, il Funzione LED si spegnerà e la regolazione della sensibilità della croce direzionale terminerà.

## Profilo

- È possibile configurare e cambiare fino a 4 profili.
- È possibile configurare i profili anche sull'applicazione.

Il Funzione LED cambierà a seconda del profilo impostato.



Premere e tenere premuto il tasto Funzione per 3 secondi



Puoi passare da un profilo all'altro premendo su o giù sullo slider pad analogico destro.

Configurazione Profilo	LED del Profilo
1 (Base)	Bianco
2	Verde
3	Rosso
4	Blu

## Funzione LOCK



LED del Lock



Funzione LOCK Off



LED del Lock



Tasto (PS), Touch pad / Pulsante del touchpad

Off



LED del Lock



Tasto (PS), Touch pad / Pulsante del touchpad [PS5®, PS4®] Tasto ↵ (Crealight) Tasto ≡ (Opzioni)

Off

## Jack delle Cuffie / Microfono

Cuffie e microfono possono essere connesse attraverso il jack delle Cuffie / Microfono.



Non utilizzare volume alto per periodi prolungati.



Assicurarsi di abbassare il volume prima di connettere cuffie o auricolari.

## Microfono ON / OFF

Il microfono delle cuffie può essere attivato o disattivato.

Operazione

Stato del LED

Stato dell'impostazione



Premere il Pulsante di disattivazione del microfono

LED del Microfono Muto



On



Off

Microfono Disattivato



Microfono Attivato

## App [HORI Device Manager Vol.2]

Tramite l'applicazione, è possibile configurare la funzione di assegnazione dei pulsanti, la sensibilità della croce direzionale e la possibilità di cambiare ad un profilo a piacimento (è richiesto un PC).

### ■ Scaricare l'App

<http://stores.horiusa.com/spf-040/app/>

Sistemi operativi supportati	Windows 10 / 11
Requisiti di sistema	Porta USB-C™, Connessione Internet

## Risoluzione problemi

In caso di malfunzionamento, consultare la seguente lista:

### ① Il prodotto non funziona


Si prega di provare le seguenti procedure:

- Se il prodotto non risponde quando si premono i pulsanti, la causa potrebbe essere la batteria scarica. Si prega di caricare completamente la batteria con il cavo USB incluso e una fonte di alimentazione appropriata.
- Se i pulsanti non funzionano subito dopo aver collegato il controller, premere il tasto (PS) e impostare il prodotto come controller principale del proprio profilo.

## ② Il prodotto non è in grado di caricarsi, non risponde anche quando è completamente carico o risponde da solo senza che vengano inseriti input

Si prega di provare i seguenti passaggi:

1. Premere il pulsante di ripristino sul retro del prodotto con un oggetto lungo e molto sottile (ad esempio una graffetta). Non usare aghi o altri oggetti molto appuntiti. Ciò potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto.
2. Riconnettere

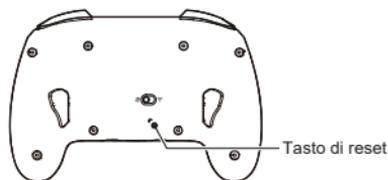

## ③ Premere il tasto (PS) non accende la console

Premere il tasto (PS) non accende la console.  
Accendere la console normalmente prima dell'uso.

**Console PlayStation®5** → Premere il Pulsante Power sulla console PlayStation®5 o il tasto (PS) direttamente sul controller wireless DualSense® in dotazione con la console.

**Console PlayStation®4** → Premere il Pulsante Power sulla console PlayStation®4 o il tasto (PS) direttamente sul controller wireless DUALSHOCK®4 in dotazione con la console.

## ④ Il controller funziona con la schermata iniziale ma non durante il gioco

Sulla console, il controller non funziona se si accede con un account diverso da quello selezionato all'avvio del software. Accedere al controller con lo stesso account utilizzato per avviare il software. Notare che questo prodotto potrebbe non funzionare con alcuni software.

## ⑤ Il prodotto non risponde dopo aver acceso la console premendo il tasto (PS) sul controller wireless DualSense® o sul controller wireless DUALSHOCK®4

Se la console viene accesa con il tasto (PS) sul controller wireless DualSense® o sul controller wireless DUALSHOCK®4, assicurarsi di accedere utilizzando il controller wireless DualSense® o il controller wireless DUALSHOCK®4. Dalla schermata principale, premere il tasto (PS) sul prodotto per accedere al prodotto.

## ⑥ Il controller non risponde ai comandi anche dopo aver premuto il tasto (PS)

- Assicurarsi che il controller sia carico.
- Provare ad utilizzare il controller in modalità cablata (Controllare "Come Connettere" a pagina 5)

Si prega di controllare che la propria console sia aggiornata all'ultimo software di sistema disponibile. Sulla console, il controller non funziona se si accede con un account diverso da quello selezionato all'avvio del software. Accedere al controller con lo stesso account utilizzato per avviare il software.

**Console PlayStation®5** → Usare il controller wireless DualSense® per la configurazione iniziale della console.

**Console PlayStation®4** → Usare il controller wireless DUALSHOCK®4 per la configurazione iniziale della console.

## Informazioni sulla comunicazione wireless

Questo prodotto utilizza una larghezza di banda di frequenza radio di 2,4 GHz. Potrebbero verificarsi interferenze wireless se utilizzato contemporaneamente ad altri dispositivi wireless che utilizzano la stessa larghezza di banda della frequenza radio di 2,4 GHz, inclusa la console PlayStation®5.

Si prega di non utilizzare questo prodotto dove i dispositivi wireless sono proibiti o vicino a dispositivi elettrici come pacemaker cardiaci, dispositivi medici, allarmi antincendio o altre apparecchiature di emergenza. I segnali wireless possono interferire con tali dispositivi e causare incidenti.

## Batterie – precauzioni

Se ci sono fuoriuscite dalla batteria, non toccala a mani nude. Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore o sotto la luce diretta del sole. La batteria interna può esaurirsi nel tempo.

- Durante l'utilizzo o la conservazione tenere presente i seguenti punti.
  - Non posizionare il prodotto vicino o in fonti di calore / fiamme.
  - Tenere questo prodotto lontano dal alte temperature come negli esempi sottostanti:
    - Vicino a fonti di calore o esporlo alla luce diretta del sole.
    - Tappeto riscaldato, tappeti a pelo lungo, o ad esempio al di sopra dell'home theater.
    - All'aperto o all'interno di una macchina durante la stagione estiva.
- Non caricare questo prodotto se non con il cavo specifico. La batteria incorporata potrebbe surriscaldarsi o rompersi e potrebbe causare incendi o malfunzionamento del prodotto.
- A causa del rischio di folgorazione, non toccare il prodotto in ricarica durante un temporale.
- Tenere il cavo USB lontano da oggetti metallici. Questo potrebbe causare surriscaldamento, rotture, shock elettrico o fuoriuscite.
- Non smontare, riparare, o modificare questo prodotto. Ciò potrebbe causare incendi, rotture o surriscaldamento.
- Non far cadere, calpestare o causare forti impatti al prodotto. Questo potrebbe causarne la combustione, il surriscaldamento o la rottura.
- Tenere il prodotto lontano da liquidi o corpi estranei. Questo potrebbe causare incendi, shock elettrico o malfunzionamento. Se liquidi o materiali estranei penetrano all'interno del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattarci per una verifica
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua, e non utilizzarlo con le mani bagnate o sporche di olio. Ciò potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamenti.
- Tenere il prodotto lontano da aree umide, polverose o fumose. Ciò potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamenti.
- Tenere il cavo USB lontano da corpi estranei o polvere. Questo potrebbe causare shock elettrico, malfunzionamento, o guasti ai contatti. Usare un panno asciutto per pulire qualsiasi materiale estraneo.
- Caricare questo prodotto a una temperatura ambiente di 10 - 35 °C (50 - 95 °F). La ricarica al di fuori di questo intervallo di temperatura può risultare in una non corretta ricarica del prodotto o prolungare il tempo di ricarica.
- Vi preghiamo di tenere in considerazione che la capacità massima di caricamento della batteria ricaricabile diminuirà nel tempo dopo molteplici cicli di ricarica.
- Assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenere attive le funzioni anche quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.



Le batterie Li-ion sono risorse riciclabili.

Li-ion 00

# Specifiche

## Controller

Dimensioni : 16,5 cm (Larghezza) × 11 cm  
(Lunghezza) × 5,93 cm (Altezza)

Peso : 184 g

Metodo di connessione : Comunicazione wireless a 2,4 GHz  
Porta USB-C™

Tempo di ricarica : 3 ore

Autonomia della batteria : Fino a 10 ore\*  
\*Il tempo di utilizzo potrebbe accorciarsi in maniera significativa a seconda dell'ambiente in cui il prodotto viene utilizzato.

Il controller non possiede le seguenti funzioni:

- Grilletti adattivi
- Funzione sensore di movimento
- Funzione di vibrazione
- Microfono
- Altoparlante
- Barra luminosa
- Spia giocatore

La massima Potenza delle frequenze radio trasmesse nelle banda di frequenza in cui opera il dispositivo è : 4 dbm

## Ricevitore

Metodo di connessione : Comunicazione wireless a 2,4 GHz

## Cavo USB (USB-C™ a USB-C™)

Lunghezza del cavo : 3 m

Tipo di connessione : USB-C™

## ATTENZIONE:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da chi responsabile per la conformità del prodotto potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

## LA FCC VUOLE FAR SAPERE CHE:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze tramite una particolare installazione. È possibile determinare se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultazione del rivenditore o di un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## Conformità all'esposizione RF

- 1) Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
- 2) Questo trasmettitore non deve essere collocato o operato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

## Dichiarazione dell'IC:

Questo dispositivo rispetta gli standard della Industry Canada Licence-exempt RSSs.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non potrà causare interferenze dannose, e
- (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze, incluse quelle che potrebbero causare un effetto indesiderato alle operazioni del dispositivo. Questo dispositivo rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni in un ambiente non controllato che sono state imposte dalla Industry Canada.

#### Dichiarazione di Conformità semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Per il Regno Unito: HORI dichiara che questo prodotto è in regola con i requisiti prescritti dalla legge. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile attraverso il seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



#### INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



HORI garantisce all'acquirente originale che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale sarà privo di difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata tramite il rivenditore, si prega di contattare l'assistenza clienti HORI.

Per l'assistenza clienti in Nord America e America Latina, utilizza il nostro modulo di assistenza clienti:  
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

Informazioni sulla garanzia:

Per il Nord America, l'America Latina e l'Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>



Per l'Europa e il Medio Oriente: <https://hori.co.uk/policies/>



L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

"JL", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" e "DUALSHOCK" sono marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment Inc. o delle sue società' collegate.

USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.